

# Farmikko

## ENERGIAPUUKOURAT


- Laitte on suunniteltu ja suositellaan käytettäväksi maatilakuormaimissa, joiden nostovoima on 20 – 40 kNm
- Kouran käyttöpaine enintään 210 bar
- Max puun katkaisupaksuus noin 220 mm
- Paino mallista riippuen 90 – 150 kg
- Korkeus mallista riippuen 60 – 120 cm



Puunkuljetus pystyasennossa helpottaa uralle tuomista ja säästää kasvavia taimia sekä jätettävää puustoa kolhuilta



Kuormaus onnistuu normaalin kouran tapaan koko kouran täydeltä

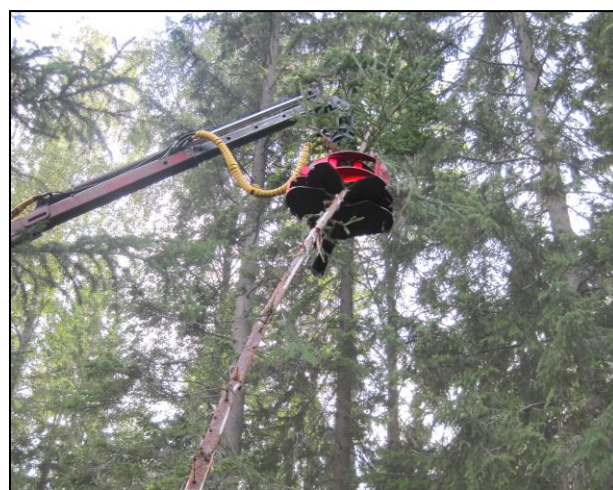

Rungon karsinta ja latvan katkaisu

## Farmikko Oy

vastaa laitteiden valmistuksesta, vuokrauksesta, myynnistä ja markkinoinnista

**Katso videoita ja lisätietoja kotisivuiltamme!**

Karholahdentie 28, 70870 Hiltulanlahti  
044 577 1156 mikko.junttila@farmikko.fi www.farmikko.fi

## Kolme eri giljotiinivaihtoehtoa



# Farmikko nro1

**Karkaistut, kevyet ja näppärät puutavarakourat ja niihin liitettävät lisävarusteet**

Tekniset tiedot ilman lisävarusteita:

- Paino 43 kg
- Pinta-ala noin 0,13 m<sup>2</sup>
- Max aukeama 82 cm
- Käyttöpaine max 210 bar



## Farmikko Oy

vastaa laitteiden valmistuksesta, vuokrauksesta, myynnistä ja markkinoinnista  
**Katso videoita ja lisätietoja kotisivuiltamme!**

Karholahdentie 28, 70870 Hiltulanlahti  
044 577 1156 mikko.junttila@farmikko.fi www.farmikko.fi